UCFL Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



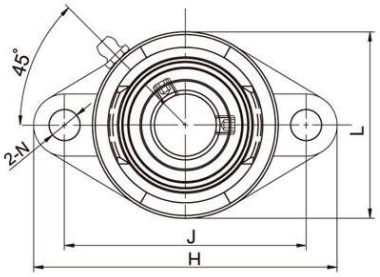





Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	B	S	Z	A3	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCWFL201		12	97	76.5	15	11	25.5	11.5	55	27.4	11.5	30.9		M10	0.52
202		15													0.48
203		17													0.37
UCFL201		12	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3		M10	0.51
201-8	1/2														
UCFL 202		15	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3		M10	0.51
202-9	9/16														
202-10	5/8														
UCFL203		17	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3		M10	0.51
203-11	11/16														
UCFL204		20	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3	38.2	M10	0.51
204-12	3/4														
UCFL205		25	130	99	16	13	27	16	68	34.1	14.3	35.8	40	M14	0.6
205-14	7/8														
205-15	15/16														
205-16	1														
UCFL206		30	148	117	18	13	31	16	80	38.1	15.9	40.2	44	M14	0.9
206-17	1-1/16														
206-18	1-1/8														
206-19	1-3/16														
206-20	1-1/4														
UCFL207		35	160	130	19	15	34	16	90	42.9	17.5	44.4	48.5	M14	1.2
207-20	1-1/4														
207-21	1-5/16														
207-22	1-3/8														
207-23	1-7/16														
UCFL208		40	175	144	21	15	36	16	100	49.2	19	51.2	55.1	M14	1.5
208-24	1-1/2														
208-25	1-9/16														
UCFL209		45	188	148	22	16	38	19	108	49.2	19	52.2	57	M16	1.9
209-26	1-5/8														
209-27	1-11/16														
209-28	1-3/4														
UCFL210		50	197	157	22	16	40	19	115	51.6	19	54.6	60	M16	2.2
210-30	1-7/8														
210-31	1-15/16														
210-32	2														
UCFL211		55	224	184	25	18	43	19	125	55.6	22.2	58.4	63	M16	3.0
211-32	2														
211-34	2-1/8														
211-35	2-3/16														
UCFL212		60	250	202	29	18	48	23	140	65.1	25.4	68.7	73.5	M20	4.0
212-36	2-1/4														
212-38	2-3/8														
212-39	2-7/16														
UCFL213		65	258	210	30	22	50	23	155	65.1	25.4	69.7	74.5	M20	5.0
213-40	2-1/2														
UCFL214		70	265	216	31	22	54	23	160	74.6	30.2	75.4	80	M20	5.6
214-44	2-3/4														
UCFL215		75	275	225	34	22	56	23	165	77.8	33.3	78.5	82.5	M20	6.2
215-47	2-15/16														
215-48	3														
UCFL216		80	290	233	34	22	58	25	180	82.6	33.3	83.3	89	M22	7.8
UCFL217		85	305	248	36	24	63	25	190	85.7	34.1	87.6	93.1	M22	9.8
217-52	3-1/4														
UCFL218		90	320	265	40	24	68	25	205	96	39.7	96.3	102	M22	12.4
218-56	3-1/2														

Notes:1. Pressed steel covers available at one end.S=Open cap,SM=Close cap. Ordering example:UCFL205+SM.
2. Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.