

LDK® 2-Bolt Flange Units

UKFL+H Standard duty,Tapered bore,Adapter sleeve locking



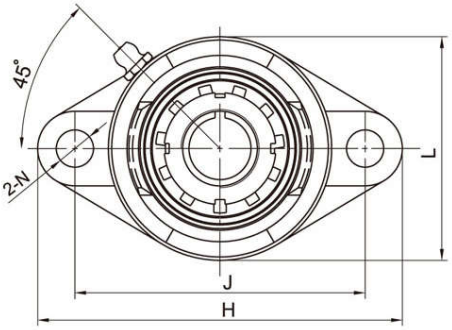

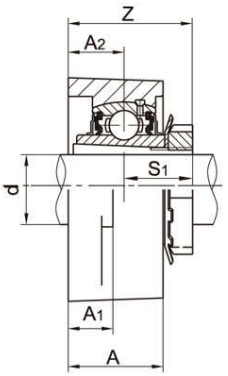

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	S1	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UKFL205+H2305		20	130	99	16	13	27	16	68	18.5	34.5	M14	0.6
205+HE2305	3/4												
UKFL206+H2306		25	148	117	18	13	31	16	80	20.5	38.5	M14	0.96
206+HS2306	7/8												
206+HA2306	15/16												
206+HE2306	1												
UKFL207+H2307		30	160	130	19	15	34	16	90	22.5	41.5	M14	1.3
207+HS2307	1-1/8												
207+HA2307	1-3/16												
UKFL208+H2308		35	175	144	21	15	36	16	100	24.5	45.5	M14	1.6
208+HE2308	1-1/4												
208+HS2308	1-3/8												
UKFL209+H2309		40	188	148	22	16	38	19	108	26	48	M16	2.0
209+HA2309	1-7/16												
209+HE2309	1-1/2												
UKFL210+H2310		45	197	157	22	16	40	19	115	27.5	49.5	M16	2.3
210+HS2310	1-5/8												
210+HA2310	1-11/16												
210+HE2310	1-3/4												
UKFL211+H2311		50	224	184	25	18	43	19	125	28.5	53.5	M16	3.3
211+HS2311	1-7/8												
211+HA2311	1-15/16												
211+HE2311	2												
UKFL212+H2312		55	250	202	29	18	48	23	140	31	60	M20	4.0
212+HS2312	2-1/8												
UKFL213+H2313		60	258	210	30	22	50	23	155	32	62	M20	5.1
213+HA2313	2-3/16												
213+HE2313	2-1/4												
213+HS2313	2-3/8												
UKFL215+H2315		65	275	225	34	22	56	23	165	35.5	69.5	M20	6.4
215+HA2315	2-7/16												
215+HE2315	2-1/2												
UKFL216+H2316		70	290	233	34	22	58	25	180	39	73	M22	8.0
216+HA2316	2-11/16												
216+HE2316	2-3/4												

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.