
LDK® 4-Bolt Flange Units

NAF Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking



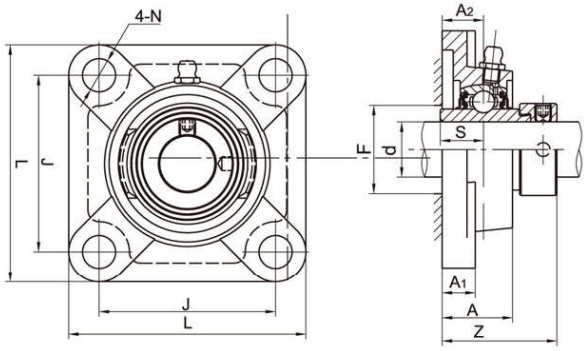

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	L	J	A2	A1	A	N	S	Z	F	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
NAF 201S		12											
201-8S	1/2												
202S		15											
202-10S	5/8		76	54	15	11	25.5	12	13.9	38.4	---	M10	0.5
203S		17											
203-11S	11/16												
NAF 201		12	86	64	15	12	25.5	12	17.1	41.6	32	M10	0.66
201-8	1/2												
NAF 202		15	86	64	15	12	25.5	12	17.1	41.6	32	M10	0.66
202-10	5/8												
NAF 203		17	86	64	15	12	25.5	12	17.1	41.6	32	M10	0.66
203-11	11/16												
NAF 204		20	86	64	15	12	25.5	12	17.1	41.6	32	M10	0.66
204-12	3/4												
NAF 205		25											
205-14	7/8		95	70	16	14	27	12	17.5	42.9	36	M10	0.80
205-15	15/16												
205-16	1												
NAF 206		30											
206-18	1-1/8		108	83	18	14	31	12	18.3	48.1	42	M10	1.2
206-19	1-3/16												
206-20	1-1/4												
NAF 207		35											
207-20	1-1/4												
207-21	1-5/16		117	92	19	16	34	14	18.8	51.3	49	M12	1.6
207-22	1-3/8												
207-23	1-7/16												
NAF 208		40											
208-24	1-1/2		130	102	21	16	36	16	21.4	55.9	55	M14	1.9
208-25	1-9/16												
NAF 209		45											
209-26	1-5/8		137	105	22	18	38	16	21.4	56.9	---	M14	2.30
209-27	1-11/16												
209-28	1-3/4												
NAF 210		50											
210-30	1-7/8		143	111	22	18	40	16	24.6	60.1	64	M14	2.60
210-31	1-15/16												
NAF 211		55											
211-32	2		162	130	25	20	43	19	27.8	68.6	71	M16	3.80
211-34	2-1/8												
211-35	2-3/16												
NAF 212		60											
212-36	2-1/4		175	143	29	20	48	19	31	75.8	78	M16	4.80
212-38	2-3/8												
212-39	2-7/16												
NAF 213		65	187	149	30	22	50	19	34.3	81.4	85	M16	6
213-40	2-1/2												
NAF 214		70	193	152	31	22	54	19	34.3	82.4	91	M16	6.3
214-44	2-3/4												
NAF 215		75	200	159	34	22	56	19	37.3	88.8	96	M16	7.2
215-48	3												

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.