SALP/SBLP Light duty, Eccentric/Setscrew locking



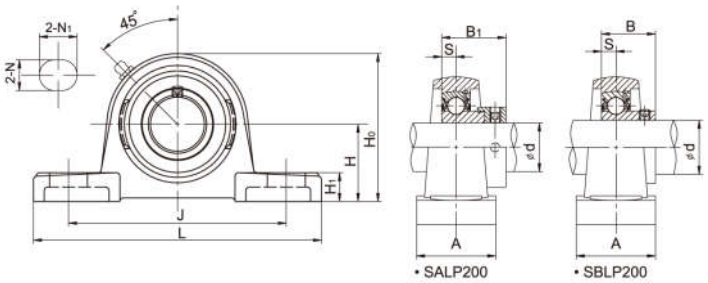

SALP200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B1	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SALP201		12	30.2	114	87	25	11	16	12	57	28.6	6.5	M10	0.4
201-8	1/2													
202		15												
202-9	9/16													
202-10	5/8													
203		17												
203-11	11/16													
SALP204		20	33.3	125	97	27	11.5	16	14	63.8	30.9	7.5	M10	0.52
204-12	3/4													
SALP205		25	36.5	130	100	29	11.5	16	15	69.5	30.9	7.5	M10	0.61
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
SALP206		30	42.9	156	121	33	14	21	16	82	35.7	9	M12	0.73
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
SALP207		35	47.6	165	127	35	14	21	16	93	38.9	9.5	M12	1.0
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													

SBLP200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SBLP201		12	30.2	114	87	25	11	16	12	57	22	6.5	M10	0.4
201-8	1/2													
202		15												
202-9	9/16													
202-10	5/8													
203		17												
203-11	11/16													
SBLP204		20	33.3	125	97	27	11.5	16	14	63.8	25	7.5	M10	0.52
204-12	3/4													
SBLP205		25	36.5	130	100	29	11.5	16	15	69.5	27	7.5	M10	0.61
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
SBLP206		30	42.9	156	121	33	14	21	16	82	30	9	M12	0.73
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
SBLP207		35	47.6	165	127	35	14	21	16	93	32	9.5	M12	1.0
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													

Notes:1.Grease fittings also avaiable at 90° positions.