

LDK® All Stainless Steel Bearing Units

SSUCFC All stainless steel flange cartridge units,Setscrew locking



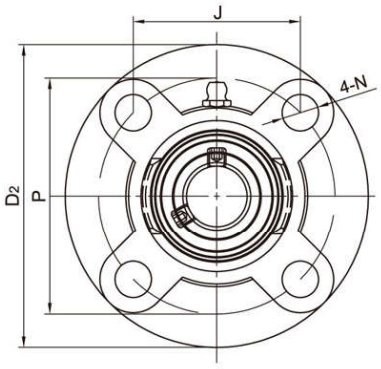

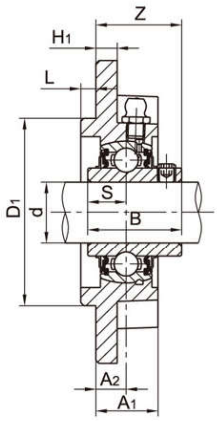

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)												Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	D_2	P	J	A_2	N	L	H_1	A_1	D_1	B	S	Z		
SSUCFC204		20	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	31	12.7	28.3	M10	0.77
204-12	3/4															
SSUCFC205		25	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	34.1	14.3	29.7	M10	1.13
205-14	7/8															
205-15	15/16															
205-16	1															
SSUCFC206		30	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	38.1	15.9	32.2	M10	1.47
206-17	1-1/16															
206-18	1-1/8															
206-19	1-3/16															
206-20	1-1/4															
SSUCFC207		35	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	42.9	17.5	36.4	M12	1.86
207-20	1-1/4															
207-21	1-5/16															
207-22	1-3/8															
207-23	1-7/16															
SSUCFC208		40	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	49.2	19	41.2	M12	2.17
208-24	1-1/2															
208-25	1-9/16															
SSUCFC209		45	160	132	93.3	10	16	12	10	26	105	49.2	19	40.2	M14	2.50
209-26	1-5/8															
209-27	1-11/16															
209-28	1-3/4															
SSUCFC210		50	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	51.6	19	42.6	M14	2.95
210-30	1-7/8															
210-31	1-15/16															
210-32	2															
SSUCFC211		55	185	150	106.1	13	19	12	13	30	125	55.6	22.2	46.4	M16	4.00
211-32	2															
211-34	2-1/8															
211-35	2-3/16															
SSUCFC212		60	195	160	113.1	17	19	12	15	35	135	65.1	25.4	56.7	M16	4.90
212-36	2-1/4															
212-38	2-3/8															
212-39	2-7/16															

Notes: 1.Upon request,available with plastic close cap(CC) or open cap(OC) at one end. Ordering example SSUCFC204-12 CC.
2.Lubricated with food grade grease.