

WP-SSBFL Water-Proof thermoplastic housed units,2-bolt flange

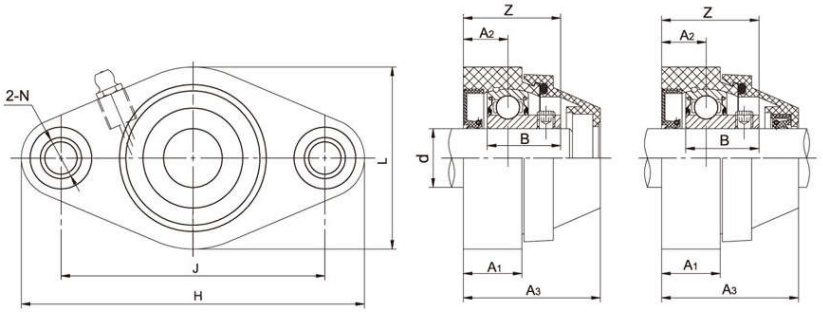



Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	N	L	B	Z	A3	Bolt Size (mm)	Housing Weight (kg)
WP-SSBFL204		20	117	90	15.2	20	11	62	25	33.5	46	M10	0.09
204-12	3/4												
WP-SSBFL205		25	131	99	16.8	22.5	11	71	27	36.3	49.5	M10	0.14
205-14	7/8												
205-15	15/16												
205-16	1												
WP-SSBFL206		30	149	118	20	26	11	85	30	42	55	M10	0.21
206-17	1-1/16												
206-18	1-1/8												
206-19	1-3/16												
206-20	1-1/4												
WP-SSBFL207		35	163	130	19.5	26	11	93	32	43	59	M10	0.21
207-20	1-1/4												
207-21	1-5/16												
207-22	1-3/8												
207-23	1-7/16												
WP-SSBFL208		40	177	144	23	30	11	102	34	48	65.5	M10	0.24
208-24	1-1/2												
208-25	1-9/16												

MODE OF LOAD	BREAKING POINT OF HOUSINGS(N)				
	204	205	206	207	208
	8756	8943	10132	10234	14000
	8733	15811	15823	16211	16233
	2384	3876	4001	4501	5079

Notes: Anti-Bacteria Protection Series ia available by adding prefix "AB" as designation.Ordering example: ABWP-SSBFL204.